


Silicone 保護膜

【產品構成】

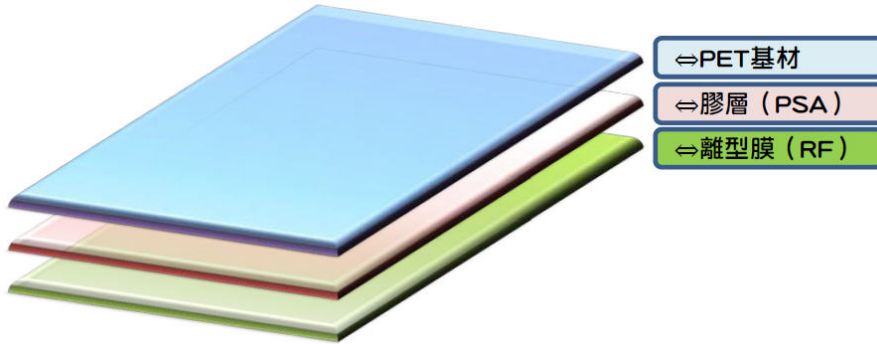

【產品說明】

1. 一般矽膠保護膜是將特殊 Silicone 膠塗佈於 PET 薄膜表面上，使其具有低黏著力、高吸附性，對表面平整、光滑的各種材質，可長期貼合，且移除後不殘膠。
2. 高吸附性、高耐候性、高透光性、低黏著力、耐高溫、不殘膠、容易撕取、方便重工。

【產品應用】

玻璃面板、平面顯示器、電子產品表面的保護、光學材料表面的保護、高溫製成表面的保護。

【產品物性】

項目	單位	S-5008	S-5012	S-5020	S-7508	S-1008	S-1012	S-1020
總厚度	um	60±2	65±2	75±2	85±2	108±2	115±2	120±2
基材厚度	um	50±2	50±2	50±2	75±2	100±2	100±2	100±2
黏著層厚度	um	10±2	15±2	25±2	10±2	8±2	15±2	20±2
離型層厚度	um	50±2	50±2	50±2	50±2	50±2	50±2	50±2
全透光率	%	88	87	87	88	88	87	87
黏著力	g/25mm	2~4	8~10	14~16	2~4	4~6	5~8	4~6
耐溫	°C	-40~+180						
電阻值	Ω	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

【產品規格】

1000mm*200M；3 英寸管芯

【使用注意事項】

1. 室內 25±2°C，避免 UV 光或日光直射，建議自進貨後 6 個月內使用完畢。
2. 更改使用條件、貼合對象時，請事先測試，確認不會造成問題時再使用。
3. 注意搬運方式。