


Silicone 快速排氣保護膜

【產品構成】

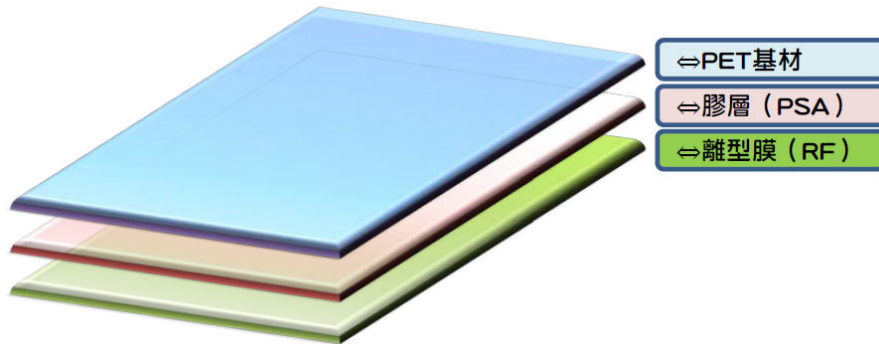

【產品說明】

1. 將特殊 Silicone 膠塗佈於高透 PET 薄膜表面上，使其具有低黏著力、高吸附性〈意即趕氣泡速度快〉，對表面平整、光滑的各種材質，可長期貼合，且移除後不殘膠。
2. 高吸附性、高耐候性、高透光性、低黏著力、耐高溫、不殘膠、容易撕取、方便重工。

【產品應用】

平面顯示器面板、手寫輸入之平面產品、製程中平面產品表面的保護。產品包括 LCD 顯示器、NB、觸控式面板、平板電腦、手機、PDA、MP3、數位相機…等。

【產品物性】

| 項目 | 單位 | 5008HW | 5012HW | 5020HW | 1008HW | 1012HW | 1020HW |
|-------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 總厚度 | um | 60±2 | 65±2 | 70±2 | 110±2 | 115±2 | 120±2 |
| 基材厚度 | um | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 100±2 | 100±2 | 100±2 |
| 黏著層厚度 | um | 10±2 | 15±2 | 20±2 | 10±2 | 15±2 | 20±2 |
| 離型層厚度 | um | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 |
| 全透光率 | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 黏著力 | g/25mm | 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ | 2↓ |
| 耐溫 | °C | -40~+180 | | | | | |

【產品規格】

1000mm*200M；3 英寸管芯

【使用注意事項】

1. 室內 25±2°C，避免 UV 光或日光直射，建議自進貨後 6 個月內使用完畢。
2. 更改使用條件、貼合對象時，請事先測試，確認不會造成問題時再使用。
3. 注意搬運方式。