


## Silicone 高黏 PET 保護膜

### 【產品構成】

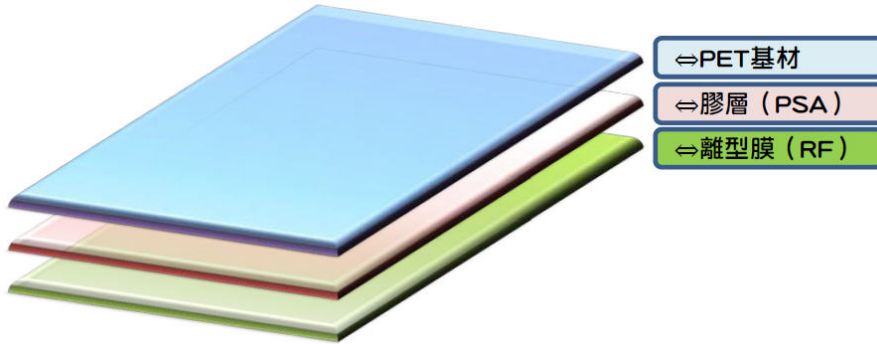

### 【產品說明】

1. 以 100um PET 為基材，塗佈以特殊配方矽膠，使其具有高黏著力，排氣效果跟黏度成反比。
2. 高吸附性、高耐候性、高透光性、高黏著力、耐高溫、不殘膠、容易撕取、方便重工。

### 【產品應用】

玻璃面板、平面產品表面的保護、光電材料表面的保護、絕緣材、高溫製程表面保護。

### 【產品物性】

項目	單位	1015A	1015B	1015C	1015D	1015E
總厚度	um	115±2	115±2	115±2	115±2	115±2
基材厚度	um	100±2	100±2	100±2	100±2	100±2
黏著層厚度	um	15±2	15±2	15±2	15±2	15±2
離型層厚度	um	25±2	25±2	25±2	25±2	25±2
全光線透過率	%	88↑	88↑	88↑	88↑	88↑
耐溫	°C/1h	150	150	150	150	150
黏著力	g/25mm	7±2	12±2	25±5	35±5	45±5

### 品規格】

1000mm\*200M；3 英寸管芯

### 【使用注意事項】

1. 室內 25±2°C，避免 UV 光或日光直射，建議自進貨後 6 個月內使用完畢。
2. 更改使用條件、貼合對象時，請事先測試，確認不會造成問題時再使用。
3. 注意搬運方式。