


【5010GT】 高透矽膠膠面抗靜電保護膜

【產品構成】

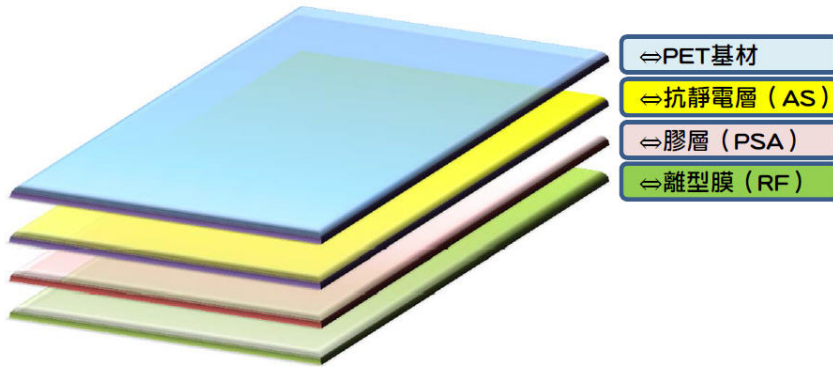

【產品說明】

1. 以 50um 高透 PET 為基材，塗佈特殊矽膠，使其具有膠面抗靜電、低黏著、排氣效果快等性能。
2. 高透光性、膠面抗靜電、高吸附性、耐高溫、耐候佳、低黏著且容易撕取、不殘膠、方便重工。

【產品應用】

平面顯示器面板、手寫輸入之平面產品、製程中平面產品表面的保護、絕緣材、高溫製程表面保護。

【產品物性】

項目	單位	規格	測試方式
總厚度	um	60 ± 2	千分計
基材厚度	um	50 ± 2	千分計
黏著層厚度	um	10 ± 2	千分計
離型層厚度	um	50 ± 2	千分計
全光線透過率	%	90 ↑	ASTM D 1003
黏著力	g/inch	3 ↓	JIS K 0237 8
耐溫	°C	-40 ~ +150	EG 測試法
電阻值 (膠面)	Ω	10 ¹²	表面電阻測試儀

【產品規格】

1000mm*200M ; 3 英寸管芯

【使用注意事項】

1. 室內 25 ± 2°C，避免 UV 光或日光直射，建議自進貨後 6 個月內使用完畢。
2. 更改使用條件、貼合對象時，請事先測試，確認不會造成問題時再使用。注意搬運方式。